

ООО ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ



HOME

Информация | Химстойкость | HACCP | Прайс-лист



PUMABULK

Полиуретан-цементный ремонтный состав

Трехкомпонентный высокопрочный быстро схватываемый полиуретан-цементный ремонтный состав с высоким наполнением гранитной крошкой для заделки выбоин, трещин и устранения неровностей пола толщиной 10-60 мм. Возможность нанесения финишного покрытия через 12 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический тип продукта	Цементная стяжка на водной полиуретановой основе
Вредные испарения	Продукт без запаха и испарений (возможность устройства покрытия на работающем пищевом производстве)
Прочность сцепления с бетоном (BS EN 13892-8)	> 2.0 N/mm ²
Твердость покрытия (Shore D)	75


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Упаковка	Смола: 2,13 кг Отвердитель: 1,07 кг Наполнитель: 25,00 кг Общий вес: 28,20 кг
Срок хранения	Смола, отвердитель — 12 месяцев, наполнитель — 6 месяцев
Условия хранения	Все компоненты покрытия должны храниться в оригинальной упаковке в сухом помещении при плюсовой температуре от 10°C до 30°C. Беречь от мороза.
Расход материала	20 кг/м ² при толщине 10 мм
Условия для проведения работ	Температура в помещении от +15°C до +30°C Температура основания от +15°C до +30°C Относительная влажность воздуха не более 85% Отсутствие конденсата на бетонной поверхности
Требование к основанию	Основание должно быть сухим и чистым Относительная влажность основания не более 75% Марка бетонного основания не менее В 22,5
Подготовка бетонного основания	Бетонное основание должно быть тщательно подготовлено механическим способом с помощью дробеструйной или фрезеровальной обработки для удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне. Слабый бетон должен быть удален, дефекты основания должны быть отремонтированы.
Начало эксплуатации покрытия	Пешеходные нагрузки: 12 часов Движение легкого транспорта: 24 часа Полная эксплуатация: 48 часов Полное химическое отверждение: 7 дней

PUMADUR Схема устройства покрытия

1. Бетонное основание (марка не менее М 300)
2. Полиуретан-цементный грунт PUMADUR Grout

3. Полиуретан-цементное покрытие PUMADUR
4. Анкерный пропил (замок)
5. Полиуретан-цементный плинтус PUMADUR CG
6. Уголок из пищевой нержавеющей стали AISI 304
7. Химстойкий полиуретановый герметик PUMEXPAND
8. Ремонтный полиуретан-цементные состав PUMABULK

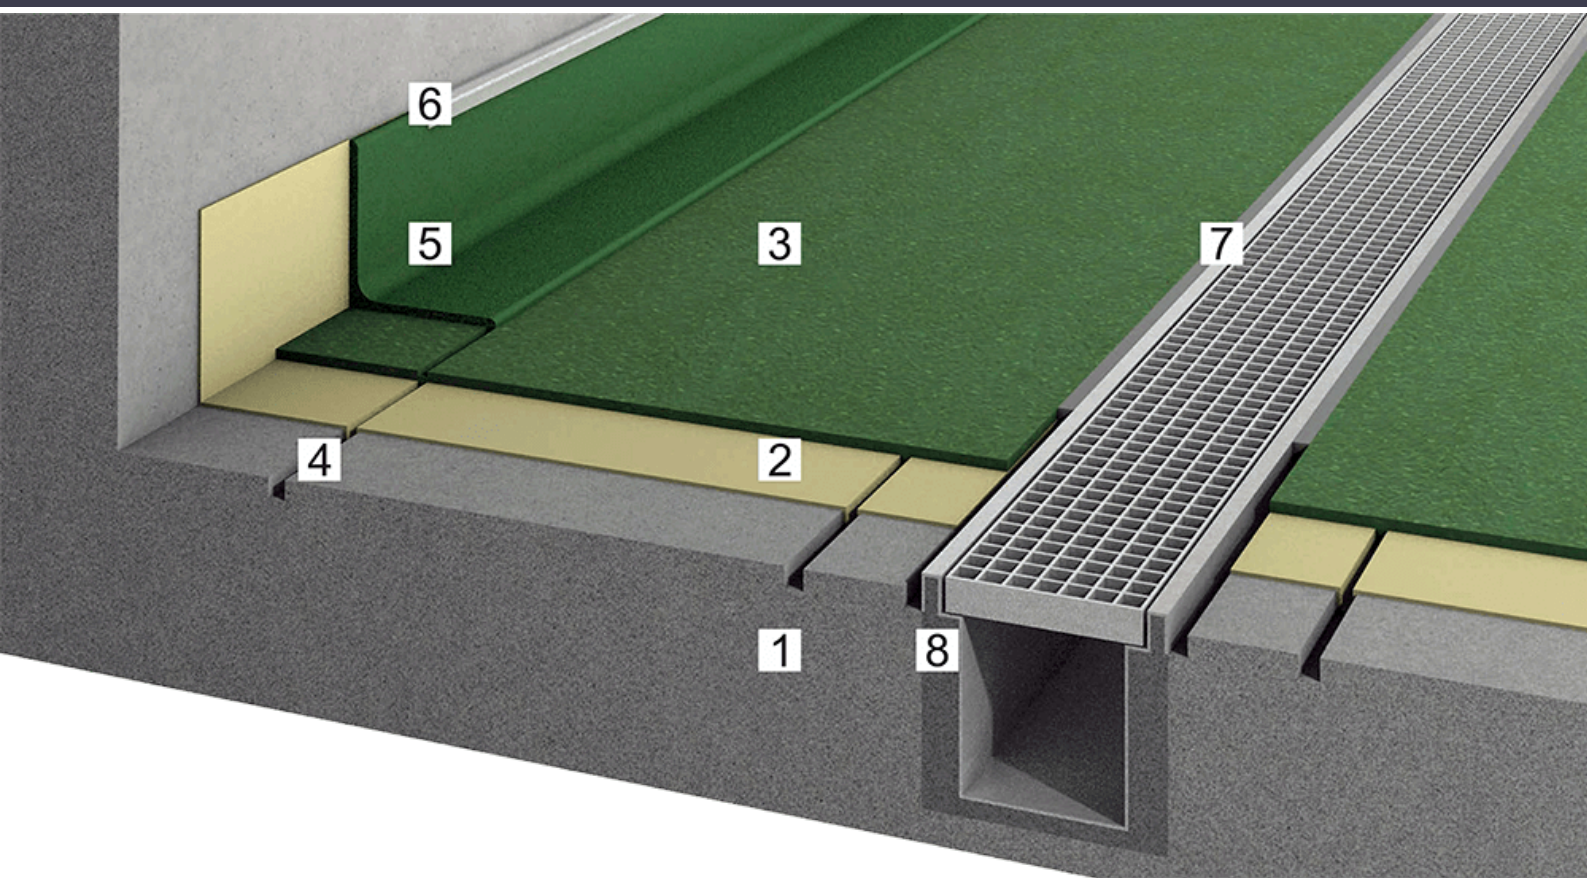

PUMABULK | Произведено в Великобритании